Khuôn bấm đầu cốt OTP kiểu ngang JW-AP01

Model No. JW-AP01

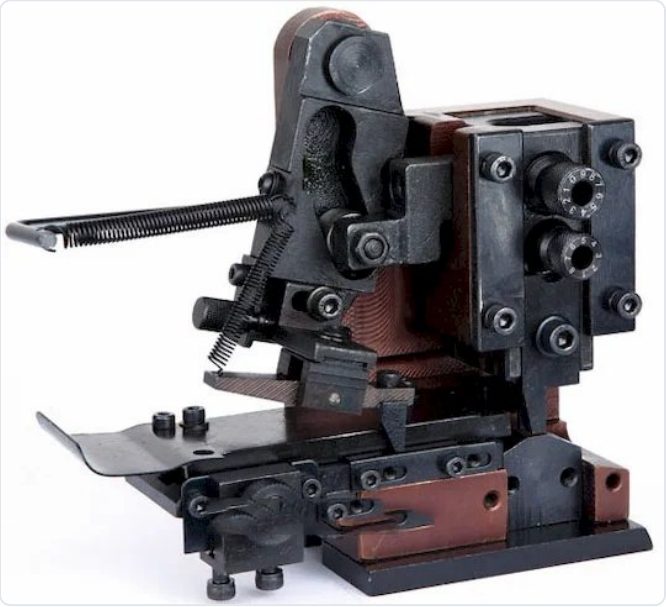

SPECIFICATIONS

JW-AP01 là khuôn bấm đầu cốt OTP kiểu ngang, được cung cấp thành bộ khuôn hoàn chỉnh cho bấm ngang. Khuôn dùng cho máy bấm đầu cốt JST, nơi băng đầu cốt được chuyển qua mặt khuôn và mối bấm đóng lên ống bấm từ bên cạnh thay vì từ trên xuống.

Bố trí ngang giữ đường đi của băng đầu cốt ngắn và để vùng bấm mở về phía người vận hành, nên có thể kiểm tra ống bấm so với đe trước khi chày đi xuống. Thân khuôn vì thế khá rộng, do rãnh cấp liệu và dẫn hướng chày nằm cạnh nhau, và giá lắp cần khoảng trống ở trạm bên cạnh.

Khuôn dùng làm khuôn thay thế trên các trạm khuôn OTP hiện có và làm bản đối ứng ngang khi cùng một quy cách giắc được chạy trên cả máy ép ngang và đứng.

Tính năng chính

1.Kiểu khuôn ngang OTP, mối bấm đóng ngang qua ống bấm từ bên cạnh và băng đầu cốt chuyển qua rãnh ngang

2.Hướng ngang phù hợp hình học chày của trạm khuôn OTP JST

3.Tấm dẫn hướng bắt vít trên thân khuôn, nên có thể chỉnh lại rãnh cấp liệu sau mòn mà không thay cả khối

4.Lò xo hồi và cơ cấu liên kết bố trí phía sau vùng bấm, giữ phoi và mảnh vụn băng dây xa các bộ phận chuyển động

5.Máng dẫn cong đỡ băng dẫn trước khi chuyển vào vị trí bấm

6.Bắt bốn vít vào đế OTP tiêu chuẩn, nên đổi khuôn chỉ là thay khuôn rồi bấm thử

Thông số kỹ thuật

Thông số	Giá trị
Model	JW-AP01
Loại khuôn	Khuôn bấm đầu cốt OTP kiểu ngang

Thông số	Giá trị
Hướng bấm	Ngang
Cấp đầu cốt	Ngang, qua mặt khuôn
Máy tương thích	Máy bấm đầu cốt JST
Ứng dụng	Bấm đầu cốt dây

Ứng dụng

— Máy bấm đầu cốt JST dùng khuôn ngang OTP cho đầu cốt dây ống hở

— Tế bào lắp giắc cáp nơi đầu cốt được bấm trên trạm khuôn ngang

— Thay khuôn ngang đã mòn trên trạm OTP hiện có, dùng lại đế và bộ chuyển chày ban đầu

— Khuôn thứ hai trên dây chuyền chạy cùng loại đầu cốt ở máy ép ngang và đứng, để hai trạm dùng chung một chuẩn bấm

— Thiết lập máy ép để bàn cho lô ngắn, nơi mặt trước khuôn mở cho phép kiểm tra từng mối bấm tại chỗ

